
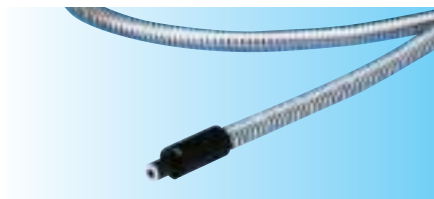


## 同轴落射照明 (卤素、钨丝、LED).....


## ■ MSG 系列

与卤素光源配合，在广阔的视域中制造强力的照明效果，属于多元用途的照明，适用于所有形式的目标物体。

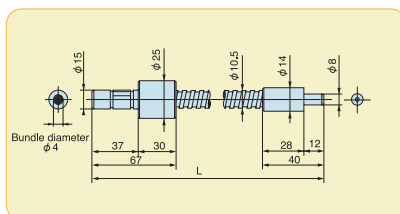

## ■ MML-AD-TL


使用小型轻量的钨丝灯泡，接线终端切断分开处理。外部供应要求：DC6V-0.3A。

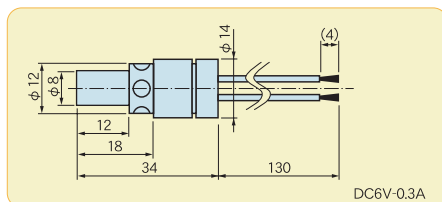

## ■ MML-AD-LED

红色

高光度的红色LED照明，反应灵敏，寿命特长。接线终端切断分开处理。外部供应要求：IF=20mA (最大50mA)。

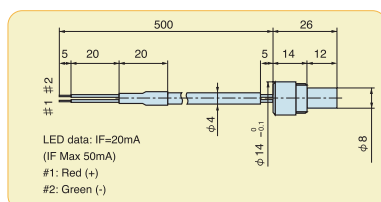

## ■ MML-AD-LED-CR12 系列

末端插头可连接一个特别LED光源。颜色可根据物体而选择。

MML-AD-LED-R-CR12

红色

MML-AD-LED-B-CR12


蓝色

MML-AD-LED-W-CR12

白色

MML-AD-LED-G-CR12

绿色

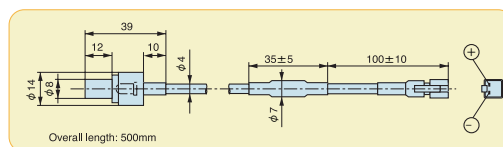

※调光时不能用于低光量范围。

※ML-AD-LED-CR12系列与ML-EK系列(MG-WAVE系列电源)是不相容的。

## ■ MG-WAVE 系列 LED光源 MCEP 系列

供接续至专用LED电源的终端连接器，可根据物体而选择颜色。

MCEP-CR8

红色

MCEP-CW8


白色

MCEP-CB8

蓝色

MCEP-CG8

绿色

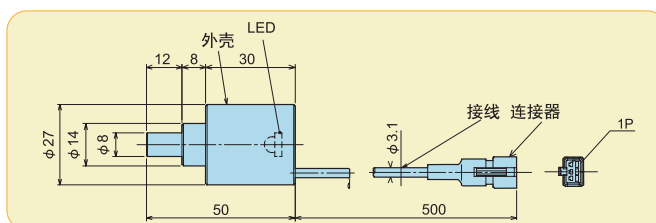

## ■ MG-WAVE 系列 LED光源 MCEL 系列

MCEL-CR8

红色

MCEL-CW8

白色

MCEL-CB8

蓝色

MCEL-CG8

绿色

